




Reťazové dopravníky s výkonom 10 – 200 t/hod RD 100, 160, 260, 360, 420

Reťazový dopravník je určený na prepravu sypkých a drobných kusových materiálov v agrosektore a priemysle a to hlavne obilnín, olejní, strukovín, ako aj pre dopravu produktov v prachovej forme. Pracuje v horizontálnej polohe resp. pod uhlom max. 10 - 50°, ako samostatné zariadenie, alebo ako príslušenstvo strojov a technologických liniek. Pre potreby prekonávania väčších stúpaní doporučujeme použiť zalomené reťazové dopravníky.

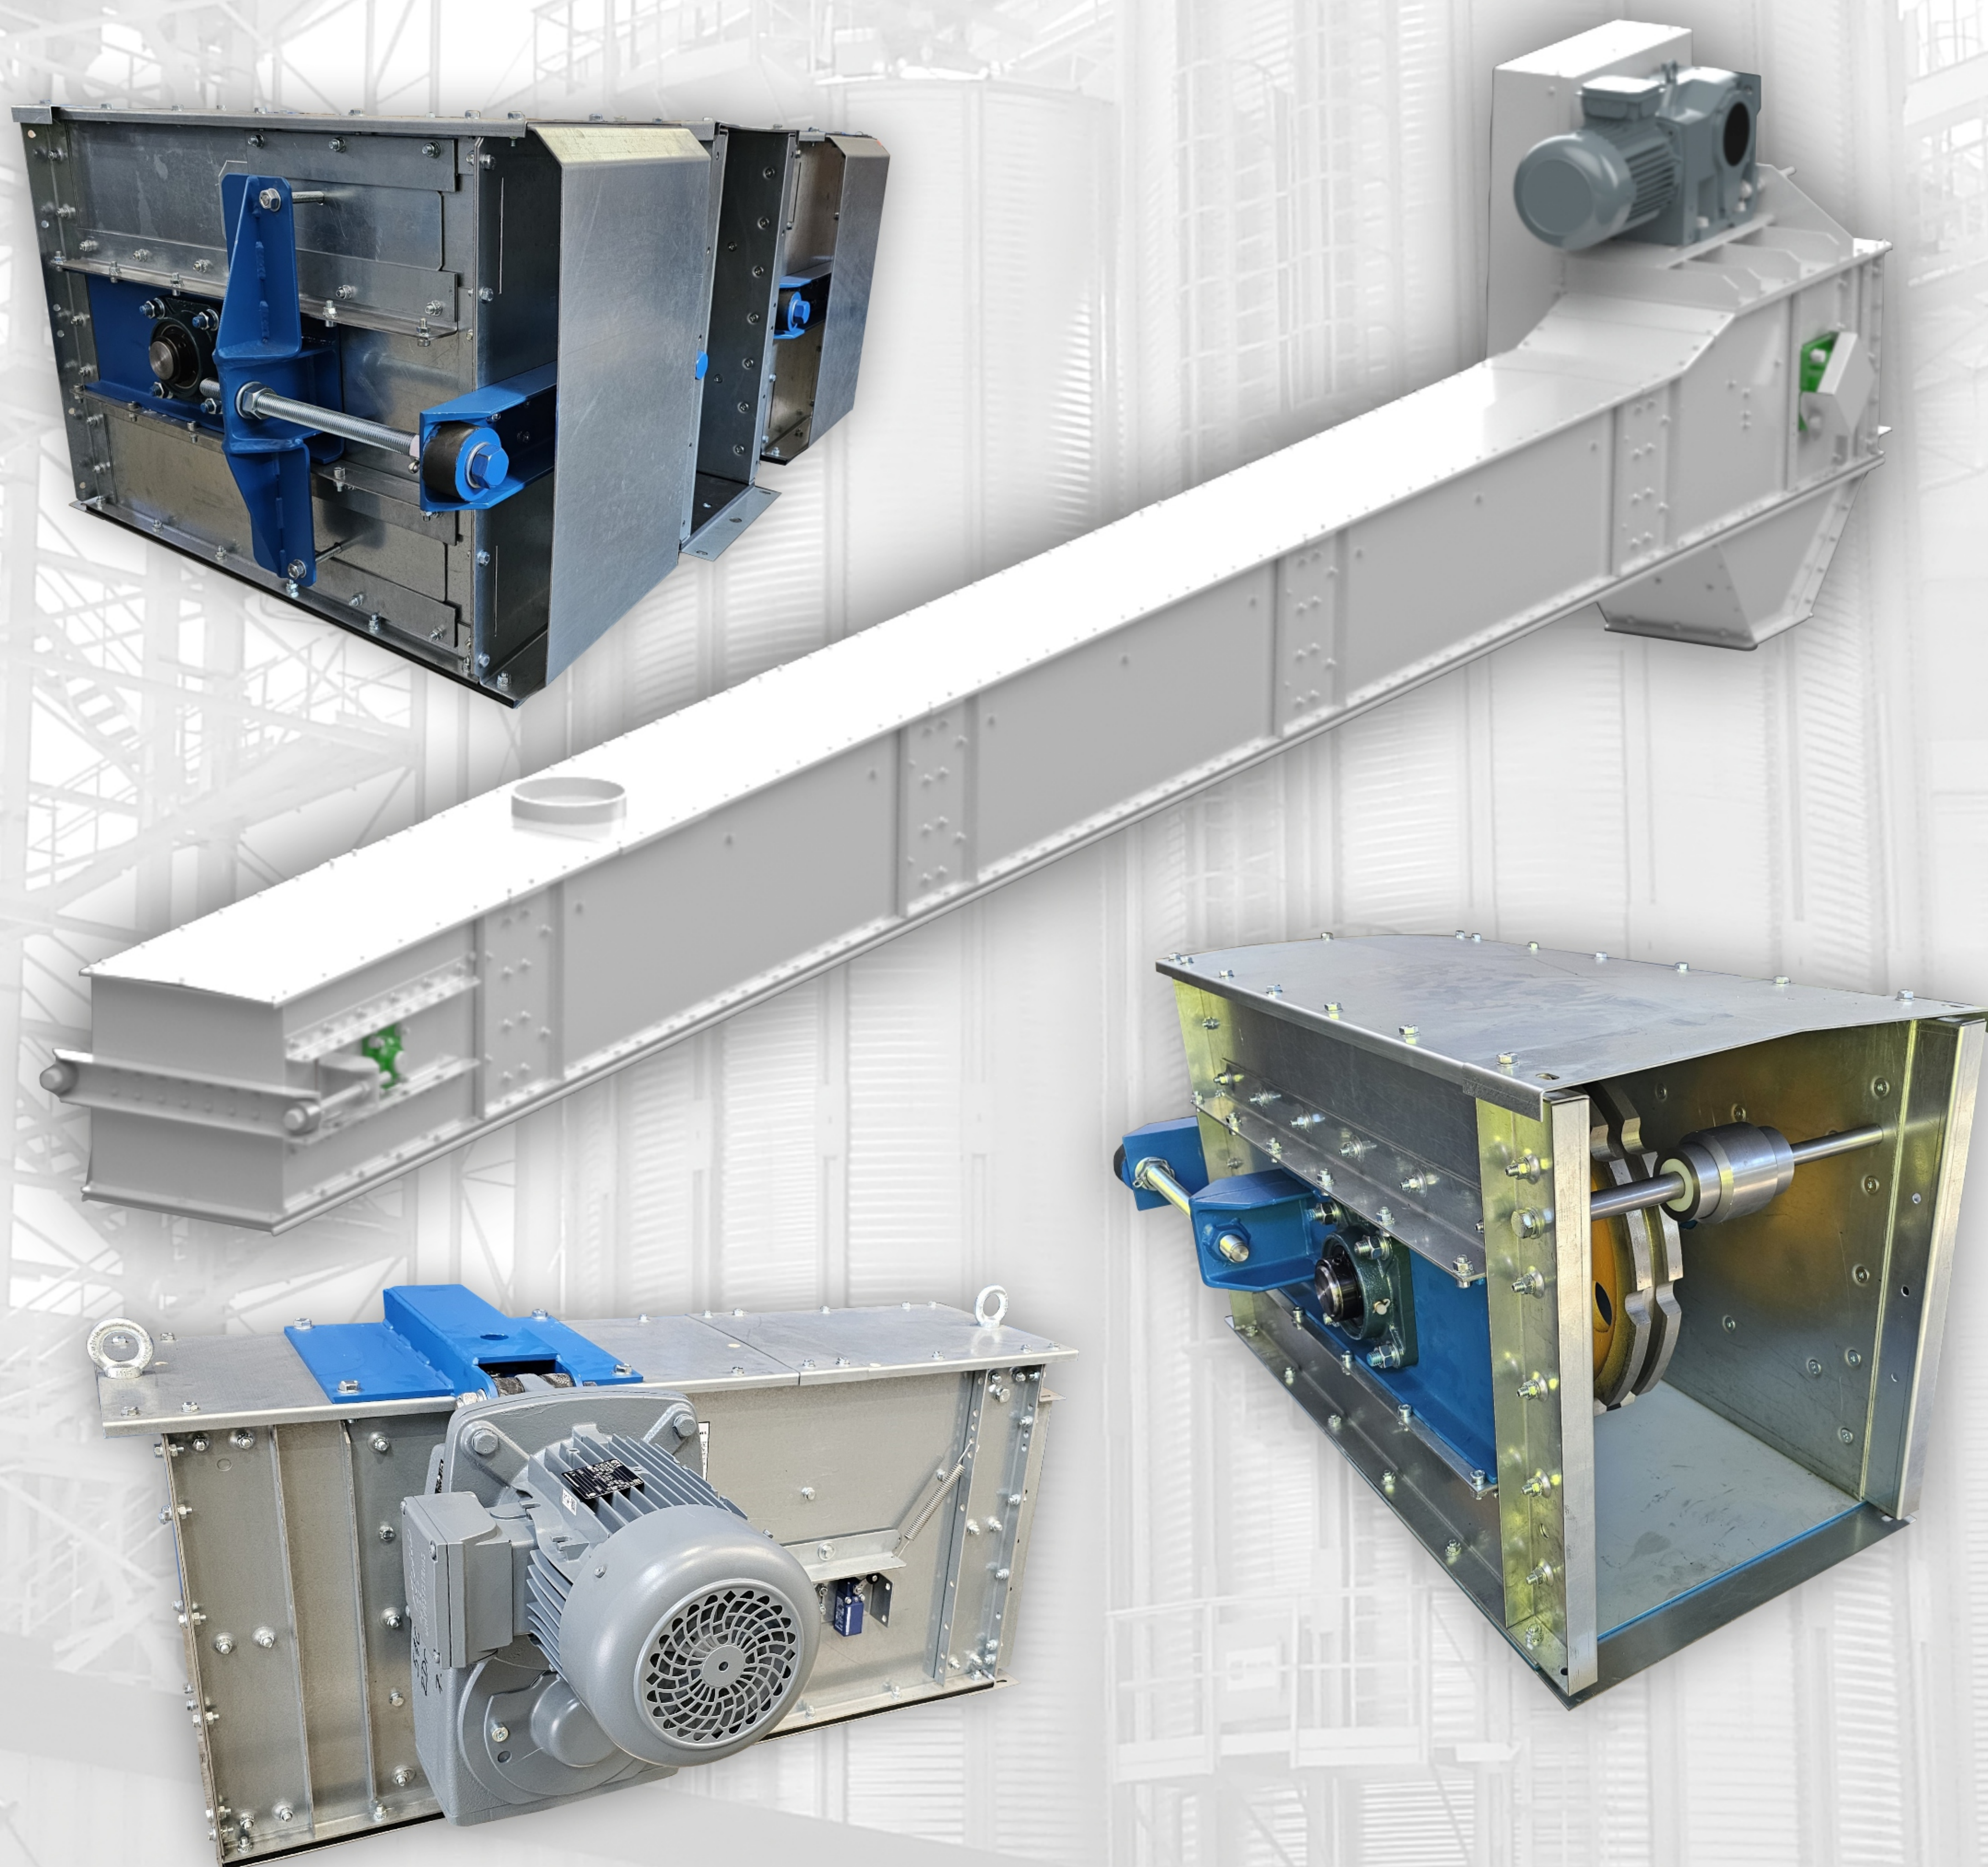

Reťazové dopravníky vyrábame v prevedení :

- reťazový dopravník rovný (RD)
- reťazový dopravník zalomený spodný (RD-ZS)
- reťazový dopravník zalomený horný (RD-ZH)
- reťazový dopravník vyprázdňovací rovný (RD-V)
- reť. dopravník vyprázdňovací zalomený (RD-VZ)
- reť. dopravník bezzbytkový dvojsmerný (RD-DB)
- reť. dopravník bezzbytkový jednosmerný (RD-B)
- reťazový dopravník šikmý (RD-S)
- reťazový dopravník reverzný (RD-R)

Štandardná výbava:

Pozinkované a skrutkované prevedenie, elektroprevodovky Nord s priamym osadením na hnacej hriadeli alebo cez reťazový prevod, snímač zahltenia a pretrhnutia reťaze, dno dopravníka, hnanej a hnacej hlavy, ako aj výpady vystlané PE doskou o hrúbke 6 – 10 mm, v hornej časti dopravného potrubia sú umiestnené PE valčeky, ktoré podpierajú spätnú vetvu dopravnej reťaze. V prípade bezzbytkových a dvojsmerných reťazových dopravníkov túto funkciu preberá druhé dno dopravníka. Oceľová reťaz s vymedzovacími plastovými unášačmi. V prípade šikmých a zalomených dopravníkov plno-profilové PE-unášače.

www.premetal.sk